

# LED


成像灯具投影光束均匀, 具有亮度调节及投影光束面积调整, 适用于美术馆, 博物馆等展馆的文物展览的投影照明.

1. 检查输入电压是否与本产品匹配.
2. 禁止放置在雨淋和潮湿场所, 以免发生触电危险.
3. 本灯具的光源非用户替换, 一旦需要替换光源应由制造商或其服务代理商或者有类似资格的人来更换.
4. 灯具的安装位置应使其不会长时间在小于1.5m的距离被盯着看.

1. 0-100%亮度调节, 调节灯光柔和稳定细腻, 无闪烁现象.
2. 可调整光束面积, 适应不同大小及形状的展示物.
3. 带焦距调节.
4. LED的刷新频率高, 可以满足摄像要求.

型号:	H5104	防护等级:	IP20
额定电压:	220V ~ 50Hz	额定电流:	0.05A
光源功率:	10.8W	额定功率:	12W
功率因素:	0.9	显色指数:	>90
角度:	32°	色温:	3000K/4000K
调光范围:	0-100	旋转角度:	水平 0-360° 竖直 0-240°
主体材质:	铝合金	重量:	0.86Kg
外形尺寸:	L173 X W100 X H180 mm	光学镜片:	扩散片1.2X (选配)

## 1. 灯具尺寸规格 (如下图)

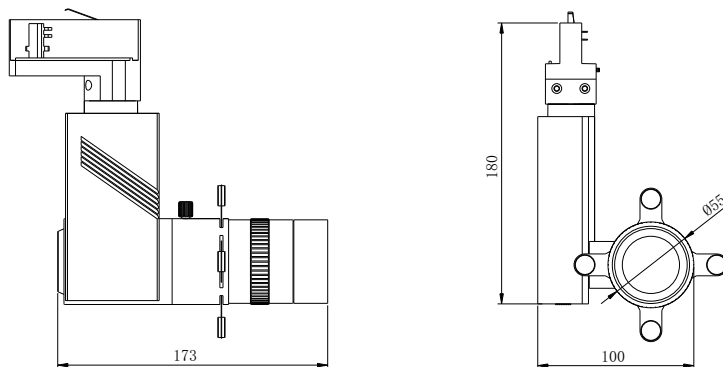

## 2. 灯具使用说明 (如下图)

